

PRŮMYSLOVÉ SUŠICE

DX
ŘADA

DX 55	DX 77	DX 90
55KG	77KG	90KG



POPIS

- Programátor:
 - Dual Digital Control nebo OPL Micro
- Plynový, parní ohřev
- Elektrický ohřev (DX55)
- Velký dveřní otvor pro snadné vkládání a vykládání prádla (Ø 68cm)
- Galvanizovaný buben
- Radiální proudění vzduchu
- Reverzace bubnu ve standardu
- Samočistící prachová mřížka
- Předehřívání nasávaného vzduchu

VOLITELNÉ

- Nerezový buben
- Nerezový přední panel s černě lakovanými dveřmi
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry+® (pouze s programátorem OPL Micro):
 - nižší energetické a provozní náklady
 - nižší náklady v obměně použitého prádla za nové
- SafeTech™ protipožární zhášecí systém



RYCHLÝ ČAS
SUŠENÍ



NÍŽKÁ SPOTŘEBA
ENERGIE




VELKÝ DVEŘNÍ
OTVOR

senso.dry+

SafeTech™

TYP		DX55	DX77	DX90
KAPACITA				
Kapacita	kg	55	77	90
Objem bubny	l	1020	1410	1660
Průměr bubny	mm	Ø 1120	Ø 1290	Ø 1290
PRŮTOK VZDUCHU				
Průtok vzduchu	l/s	660	1010	1010
PRŮMĚR SUŠENÍ				
Plynový ohřev	g/min	979	1401	1673
Elektrický ohřev	g/min	698	-	-
MOTORY				
Ventilátor	kW	1,1	1,1	1,1
Pohon	kW	1,1	1,1	1,1
PLYNOVÝ OHŘEV				
Výkon	kW	79	116	125
Výkon	kBTU/h	270	395	425
Elektrické připojení		3x 200-240V/50-60Hz, 3x 440-480V/50-60Hz, 3x 380-415V/50-60Hz		
Plynové připojení	NPT	1"	1"	1"
PARNÍ OHŘEV				
Vysoký tlak 6,9 bar	kW	54,95	77,81	77,81
	kBTU/h	187,5	265,5	265,5
Elektrické připojení		3x200-240V/50-60Hz, 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz		
Parní připojení	NPT	¾"	¾"	¾"
ELEKTRICKÝ OHŘEV				
Výkon	kW	60	-	-
		3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz		
Elektrické připojení		3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz 3x460-480V/50-60Hz		
ODTAH	Ø /mm	254	305	305
ROZMĚRY				
V×Š×H	mm	2175×1170×1270	2390×1345×1315	2390×1345×1505
Čistá hmotnost (E, G, S)	kg	565, 555, 605	- , 635, 705	- , 705, 770
TRANSPORTNÍ ÚDAJE				
Rozměry balení (folie) V×Š×H	mm	2290×1220×1820	2510×1320×1870	2510×1320×2070
Hrubá hmotnost (folie E,G,S)	kg	600, 585, 635	- , 670, 740	- , 740, 805
Rozměry balení (bedna) V×Š×H	mm	2310×1350×1890	2550×1530×1950	2550×1530×2140
Hrubá hmotnost (bedna E,G,S)	kg	675, 660, 710	- , 755, 825	- , 825, 895

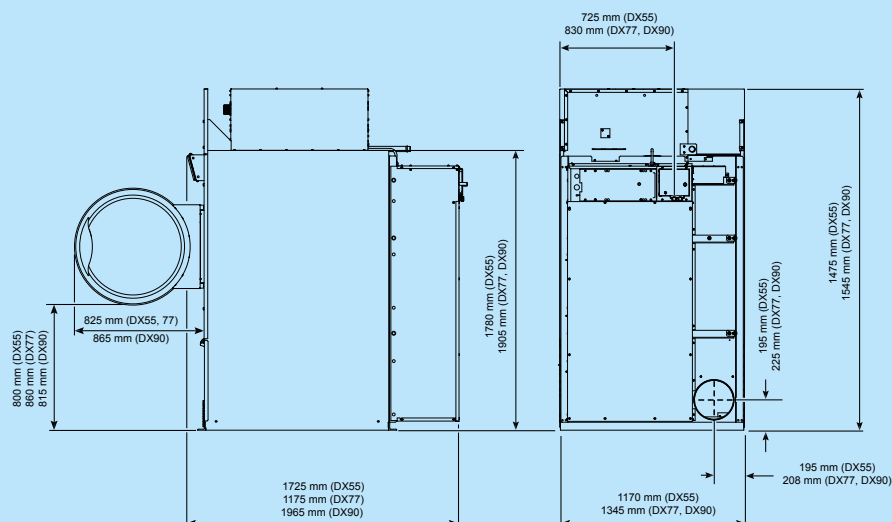

Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

